



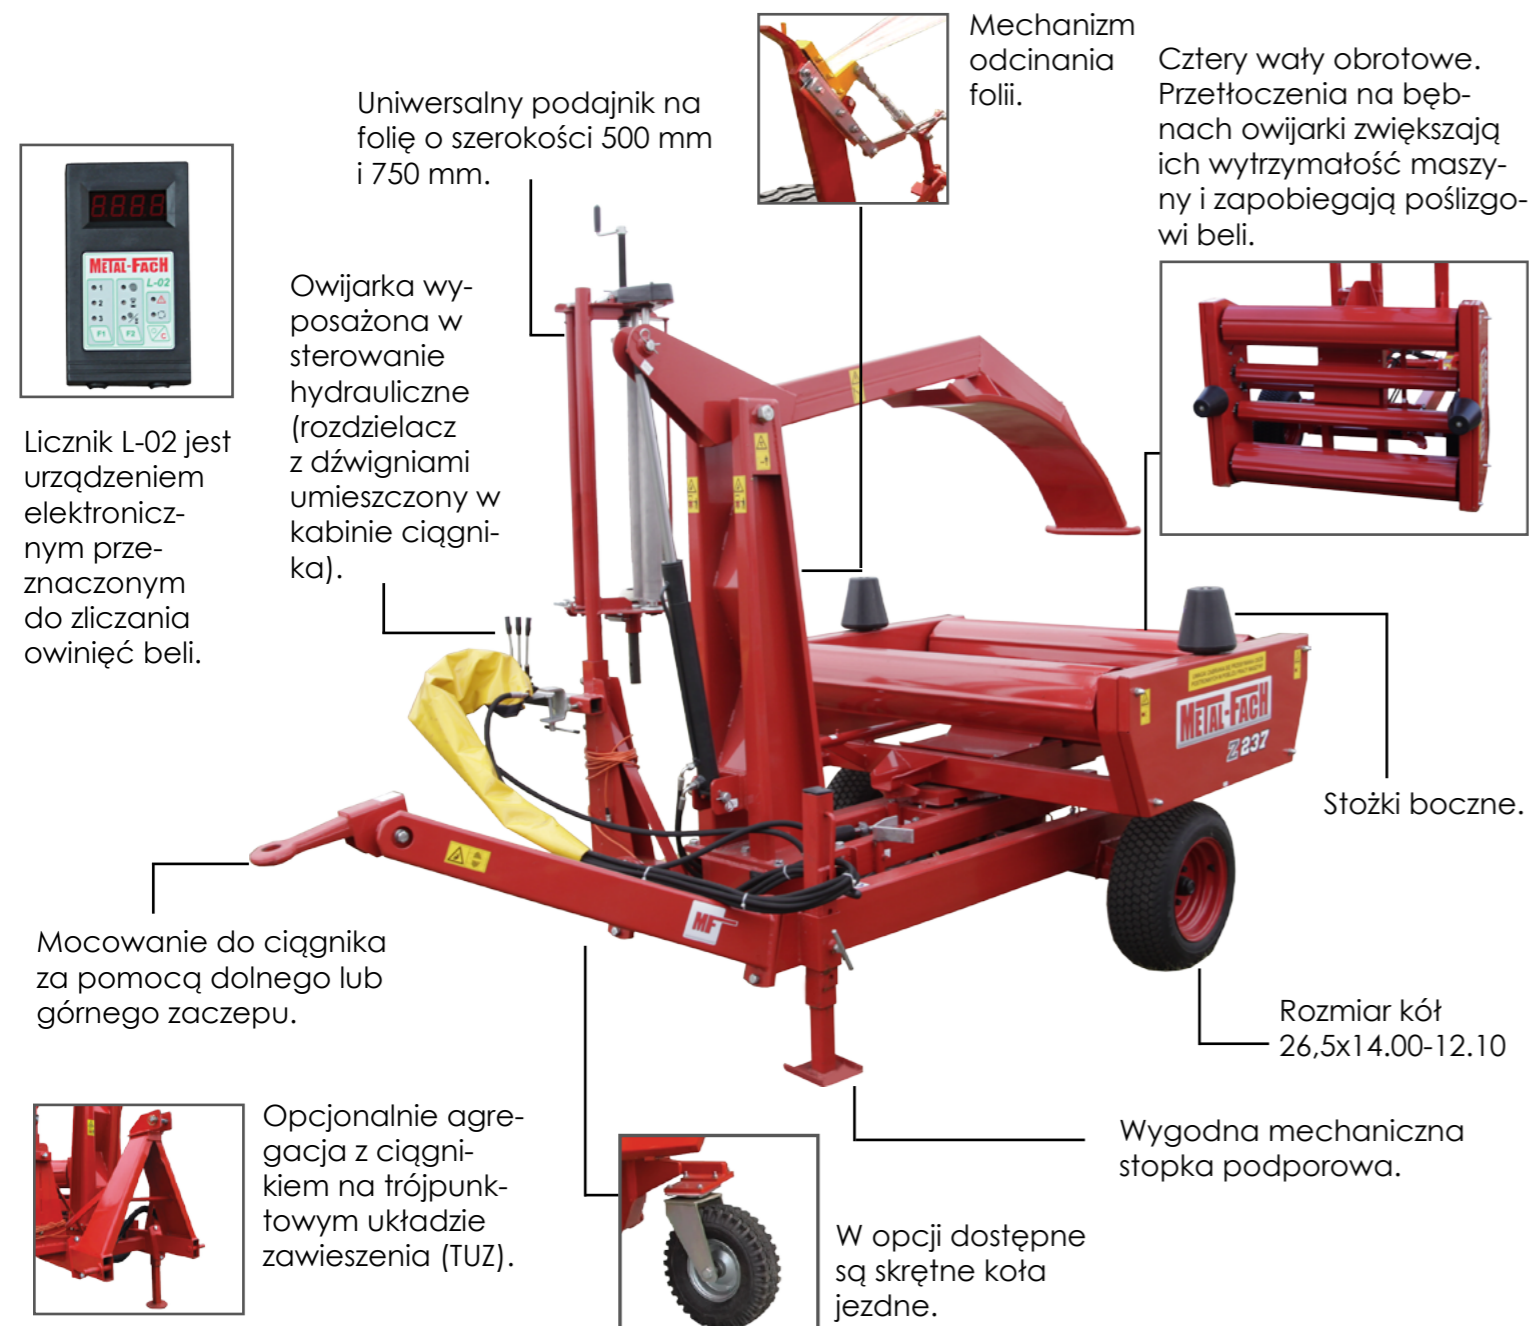


Owijarka bel samozładowcza z tylnym załadunkiem Z237

TYP	MASA [kg]	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [kW]	ŚREDNICA OWIJANYCH BEL [mm]	DŁUGOŚĆ OWIJANYCH BEL [mm]		
Z237	990	min. 30	1000-1200	1200		



Lp.	Typ	Z237
Charakterystyka beli		
1	Średnica owijanych bel [mm]	1000-1200
2	Długość owijanych bel	1200
3	Maksymalna masa beli [kg]	800
4	Czas owinięcia beli [min]	ok. 1,3/2
5	Szerokość folii [mm]	500/750
Charakterystyka maszyny		
6	Liczba obrotów stołu przy folii 500 mm / 750 mm [obrót]	16/24
7	Sposób załadunku bel	samoczynny
8	Sposób rozładunku bel	samoczynny ramieniem załadowniczym
9	Napęd maszyny	hydrauliczny
10	Rozstaw kół [mm]	1300
11	Rozmiar kół	26,5x14.00-12.10
12	Ciśnienie w ogumieniu [bar]	5,5
Wymiary gabarytowe		
13	Długość [mm]	3300
14	Szerokość [mm]	1660
15	Wysokość [mm]	2200
Wymagania dotyczące ciągnika		
16	Sposób łączenia z ciągnikiem	przyczepiana
17	Agregowanie z ciągnikiem poprzez	zaczep rolniczy lub górny zaczep transportowy
18	Moc ciągnika [kW]	min. 30
19	Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	22
20	Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa]	14
21	Maksymalna prędkość transportowa [km/h]	15
Masa		
22	Owijarki [kg]	990
Instalacja elektryczna		
23	Oświetlenie maszyny	opcja zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego
24	Napięcie instalacji elektrycznej [V]	12
Dodatkowe wyposażenia		
25	Automatyczny odcinacz folii	V
26	Podajnik folii	V
27	Licznik owinięć	V
28	Stopka podporowa	V
29	Skrętne koła jezdne	•
30	Agregacja z ciągnikiem na trójpunktce	•

Legenda:
V standard
• opcja

