
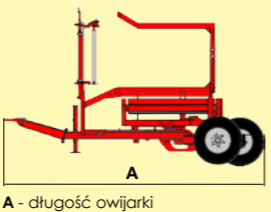
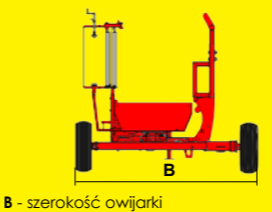
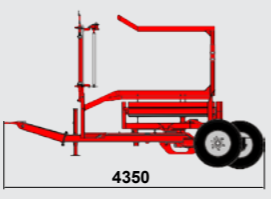
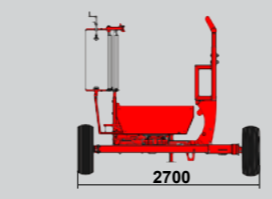


# Owijarka bel samozaładowcza z bocznym załadunkiem Z577

TYP	MASA [kg]	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [kW]	ŚREDNICA OWIJANYCH BEL [mm]	DŁUGOŚĆ OWIJANYCH BEL [mm]		
Z577	950	min. 30	1000-1200	1200		

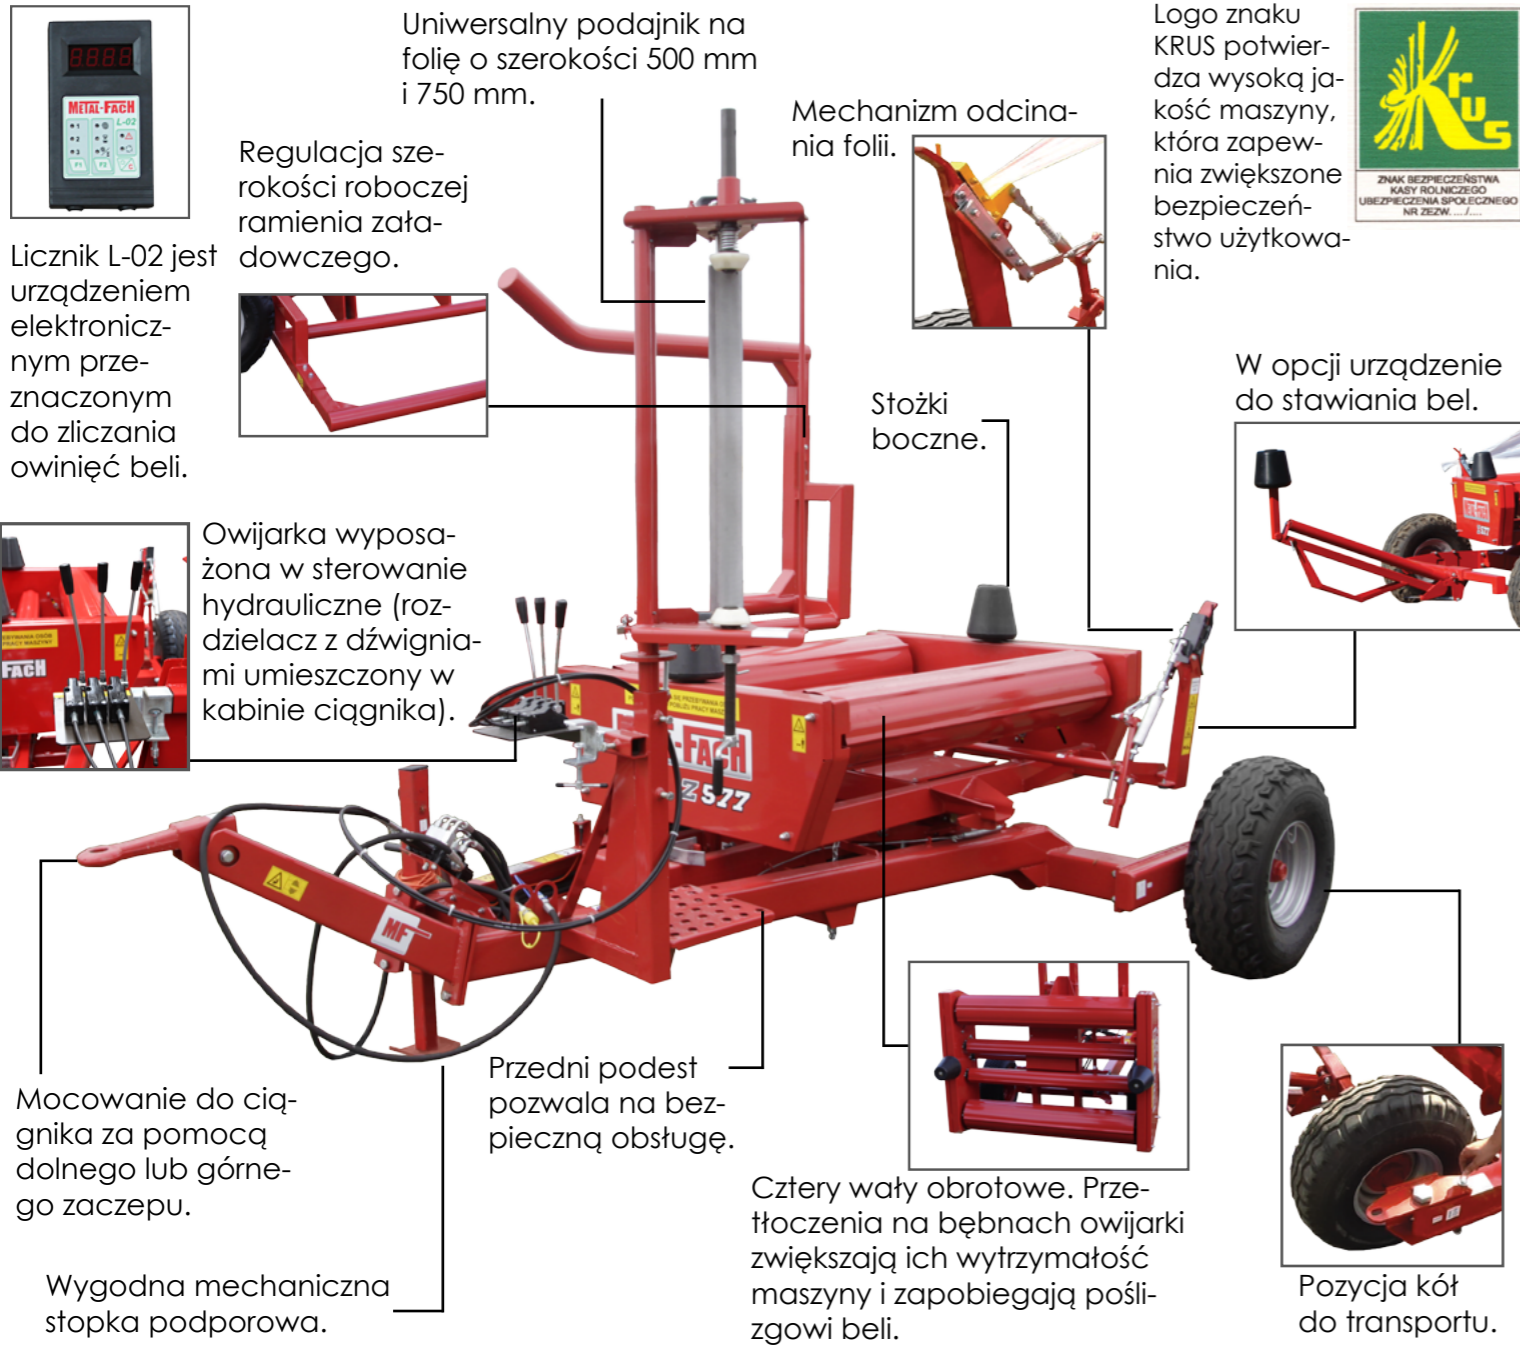

**Licznik L-02** jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do zliczania owinięć beli.

Uniwersalny podajnik na folię o szerokości 500 mm i 750 mm.

Regulacja szerokości roboczej ramienia załadowniczego.

Mechanizm odcinania folii.

Logo znaku KRUS potwierdza wysoką jakość maszyny, która zapewnia zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.

W opcji urządzenie do stawiania bel.

Stożki boczne.

Owijarka wyposażona w sterowanie hydrauliczne (rozdzielacz z dźwigniami umieszczony w kabinie ciągnika).

Mocowanie do ciągnika za pomocą dolnego lub górnego zaczepu.

Wygodna mechaniczna stopka podporowa.

Przedni podest pozwala na bezpieczną obsługę.

Cztery wały obrotowe. Przetłoczenia na bębnach owijarki zwiększają ich wytrzymałość maszyny i zapobiegają poślizgowi beli.

Pozycja kół do transportu.



Lp.	Typ	Z557
<b>Charakterystyka beli</b>		
1	Średnica owijanych bel [mm]	1000-1200
2	Długość owijanych bel	1200
3	Maksymalna masa beli [kg]	800
4	Czas owinięcia beli [min]	ok. 1,3/2
5	Szerokość folii [mm]	500/750
<b>Charakterystyka maszyny</b>		
6	Liczba obrotów stołu przy folii 500 mm / 750 mm [obrót]	16/24
7	Sposób załadunku bel	samoczynny ramieniem załadowniczym
8	Sposób rozładunku bel	samoczynny ramą wychylną stołu
9	Napęd maszyny	hydrauliczny
10	Rozstaw kół [mm]	2030
11	Rozmiar kół	10.0/80-12.10 PR
12	Ciśnienie w ogumieniu [bar]	3,5
<b>Wymiary gabarytowe</b>		
13	Długość [mm]	4350
14	Szerokość [mm]	2450
15	Wysokość [mm]	2380
<b>Wymagania dotyczące ciągnika</b>		
16	Sposób łączenia z ciągnikiem	przyczepiana
17	Agregowanie z ciągnikiem poprzez	zaczep rolniczy lub górny zaczep transportowy
18	Moc ciągnika [kW]	min. 30
19	Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	22
20	Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa]	14
21	Maksymalna prędkość transportowa [km/h]	15
<b>Masa</b>		
22	Owijarki [kg]	950
<b>Instalacja elektryczna</b>		
23	Oświetlenie maszyny	opcja zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego
24	Napięcie instalacji elektrycznej [V]	12 †
<b>Dodatkowe wyposażenia</b>		
25	Automatyczny odcinacz folii	V
26	Podajnik folii	V
27	Licznik owinięć	V
28	Stopka podporowa	V
29	Pozycja kół do transportu	V
30	Mechaniczny stawiacz bel	•

Legenda:  
V standard  
• opcja